
ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ



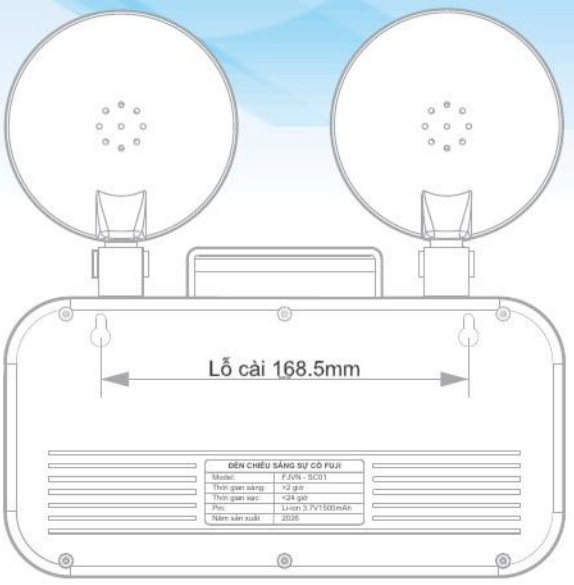


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - SC01	
3	Thời gian chiếu sáng bằng nguồn pin		2 giờ 30 phút
4	Thời gian sạc đầy		< 24 giờ
5	Nguồn điện		AC220V - 50HZ
6	Nguồn điện dự phòng		Pin Li-ion 3.7V 1500mAh
7	Tính năng an toàn		Sạc xả tự động có bảo vệ pin
8	Đèn led		2x12 led 5730 3V
9	Màu sắc ánh sáng		Màu trắng
10	Vỏ hộp		Nhựa ABS màu trắng
11	Khoảng cách lỗ cài vít treo		168.5 mm

Thông tin sản phẩm:

- Đèn chiếu sáng sự cố được thiết kế lắp đặt tại các vị trí thoát hiểm như ở các cửa, hành lang, đường thoát hiểm ...khi có điện đèn tắt chỉ khi có sự cố mất điện xảy ra đèn tự động bật sáng.
- Đèn chiếu sáng sự cố âm trần FUJI đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN7722-1:2008/IEC60598-1:2008; TCVN 7722-2:2013/IEC60598-2-22:2008; TCVN 13456:2022 và QC03:2023.
- Đèn thiết kế hình thức đẹp gọn nhẹ dễ dàng lắp đặt tại mọi vị trí.
- Đèn sử dụng nguồn chiếu sáng dự phòng là pin li-ion 3.7V1500mAh có thể sạc đi sạc lại nhiều lần. Đèn sử dụng công nghệ sạc và xả được kiểm soát bằng IC điện tử độ chính xác và an toàn cao đồng thời bảo vệ tuổi thọ của pin.
- Sử dụng chip led chiếu sáng cho hiệu suất cao, tiết kiệm điện, bền bỉ và không độc hại thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.

ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ

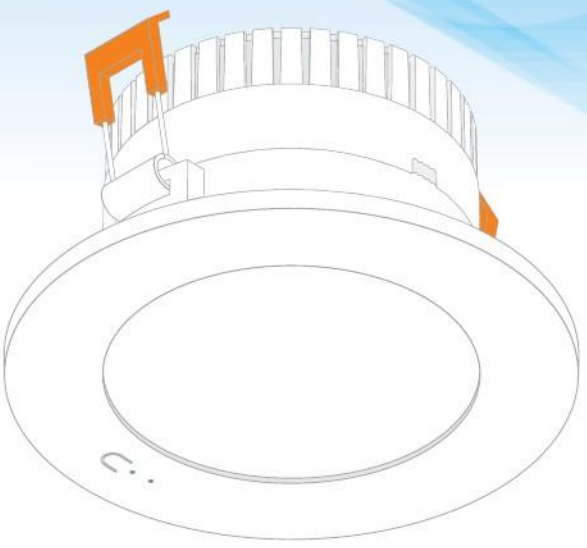

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - SC02	
3	Thời gian chiếu sáng bằng nguồn pin		> 2 giờ
4	Thời gian sạc đầy		< 24 giờ
5	Nguồn điện		AC220V - 50HZ
6	Nguồn điện dự phòng		Pin Li-ion 3.7V 2200mAh
7	Tính năng an toàn		Sạc xả tự động có bảo vệ pin
8	Đèn led		14 led 5730 3V
9	Màu sắc ánh sáng		Màu trắng
10	Vỏ hộp		Nhựa ABS màu trắng
11	Lỗ khoét trần		D 100mm
12	Chiều dày trần tối đa		16 mm

Thông tin sản phẩm:

- Đèn chiếu sáng sự cố âm trần được thiết kế lắp đặt âm trần tại các vị trí thoát hiểm như ở các cửa, hành lang, đường thoát hiểm ...khi có điện đèn tắt chỉ khi có sự cố mất điện xảy ra đèn tự động bật sáng.
- Đèn chiếu sáng sự cố âm trần FUJI đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN7722-1:2008/IEC60598-1:2008; TCVN 7722-2:2013/IEC60598-2-22:2008; TCVN 13456:2022 và QC03:2023.
- Đèn thiết kế hình thức đẹp gọn nhẹ dễ dàng lắp đặt tại mọi vị trí.
- Đèn sử dụng nguồn chiếu sáng dự phòng là pin li-ion 3.7V2200mAh có thể sạc đi sạc lại nhiều lần. Đèn sử dụng công nghệ sạc và xả được kiểm soát bằng IC điện tử độ chính xác và an toàn cao đồng thời bảo vệ tuổi thọ của pin.
- Sử dụng chip led chiếu sáng cho hiệu suất cao, tiết kiệm điện, bền bỉ và không độc hại thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.

ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN

STT	Hình ảnh	Tên hàng	Mã hàng
	Thương hiệu: FUJI	Website:	
1		Đèn chỉ dẫn lối thoát FUJI - Không chỉ hướng	FJVN - EX01
2		Đèn chỉ dẫn lối thoát FUJI - Chỉ 1 hướng	FJVN - EX02
3		Đèn chỉ dẫn lối thoát FUJI - Chỉ 2 hướng	FJVN - EX03
4		Đèn chỉ dẫn lối thoát FUJI - Chỉ hướng cầu thang	FJVN - EX04
5		Đèn chỉ dẫn TOILET	FJVN - EX05
6		Mẫu riêng	

ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN - KHÔNG CHỈ HƯỚNG






THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - EX01	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		ISO 3864-1; ISO 3864-4 TCVN13456:2022; TCVN7722-2-22:2013
4	Thời gian chiếu sáng bằng nguồn pin		2 giờ 30 phút
5	Thời gian sạc đầy pin		< 24 giờ
6	Nguồn điện		AC220V - 50HZ
7	Thông số pin		Li-ion 18650 - 3.7V 1500mAh
8	Tính năng an toàn		Sạc xả tự động có bảo vệ pin
9	Đèn báo		Đèn báo nguồn màu xanh; Đèn báo sạc màu đỏ
10	Thông số led		2x20 led 3528- 3V - Ánh sáng trắng
11	Khoảng cách 2 lỗ cài vít treo		235 mm
12	Khoảng cách 2 lỗ xích treo		361 mm
13	Phân loại		
	- Loại 1 mặt		1 mặt có đèn chỉ dẫn; 1 mặt kín
	- Loại 2 mặt		2 mặt có đèn chỉ dẫn

Thông tin sản phẩm:

- Đèn chỉ dẫn thoát nạn - không chỉ hướng được thiết kế lắp đặt tại các vị trí như cửa thoát hiểm, hành lang thoát hiểm có chức năng chỉ dẫn đây là cửa thoát hiểm hoặc cửa thoát hiểm ở phía trước... Đèn luôn sáng có chức năng như 1 biển chỉ dẫn và khi mất điện thì đèn sáng bằng nguồn pin dự phòng.
- Đèn chỉ dẫn thoát nạn FUJI đáp ứng ISO3864-1:2009; ISO 3864-4; TCVN 13456-2-22:2022; TCVN 7722-2:2013; QCVN 03:2023/BCA.
- Đèn thiết kế hình thức đẹp gọn nhẹ dễ dàng lắp đặt tại mọi vị trí.
- Đèn sử dụng nguồn chiếu sáng dự phòng là pin li-ion 3.7V1500mAh có thể sạc đi sạc lại nhiều lần. Đèn sử dụng công nghệ sạc và xả được kiểm soát bằng IC điện tử độ chính xác và an toàn cao đồng thời bảo vệ tuổi thọ của pin.
- Sử dụng chip led chiếu sáng cho hiệu suất cao, tiết kiệm điện, bền bỉ và không độc hại thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.

ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN - CHỈ 1 HƯỚNG

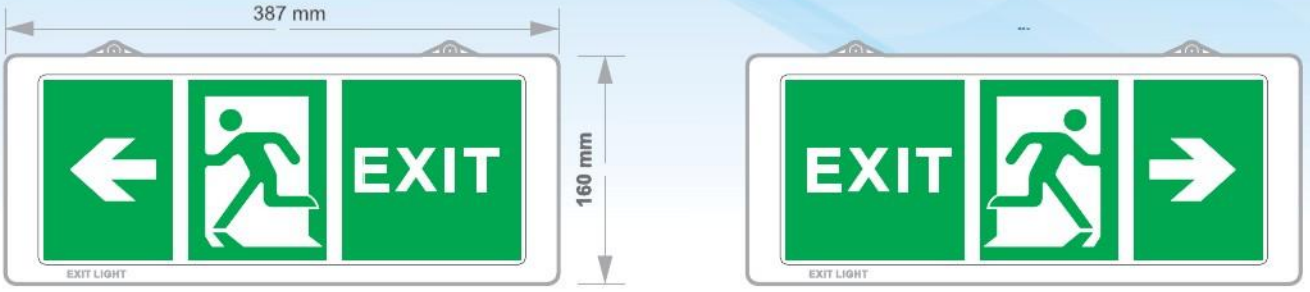


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - EX02	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		ISO 3864-1; ISO 3864-4 TCVN13456:2022; TCVN7722-2-22:2013
4	Thời gian chiếu sáng bằng nguồn pin		2 giờ 30 phút
5	Thời gian sạc đầy pin		< 24 giờ
6	Nguồn điện		AC220V - 50HZ
7	Thông số pin		Li-ion 18650 - 3.7V 1500mAh
8	Tính năng an toàn		Sạc xả tự động có bảo vệ pin
9	Đèn báo		Đèn báo nguồn màu xanh; Đèn báo sạc màu đỏ
10	Thông số led		2x20 led 3528- 3V - Ánh sáng trắng
11	Khoảng cách 2 lỗ cài vít treo		235 mm
12	Khoảng cách 2 lỗ xích treo		361 mm
13	Phân loại		
	- Loại 1 mặt		1 mặt có đèn chỉ dẫn; 1 mặt kín
	+ Loại 1 mặt chỉ hướng trái		
	+ Loại 1 mặt chỉ hướng phải		1 mặt có đèn chỉ dẫn; 1 mặt kín
	- Loại 2 mặt		2 mặt có đèn chỉ dẫn

Thông tin sản phẩm:

- Đèn chỉ dẫn thoát nạn - chỉ 1 hướng được thiết kế lắp đặt tại các vị trí như hành lang, đường thoát nạn có chức năng chỉ hướng thoát nạn theo 1 hướng mũi tên (trái hoặc phải)... Đèn luôn sáng có chức năng như 1 biển chỉ dẫn và khi mất điện thì đèn sáng bằng nguồn pin dự phòng.
- Đèn chỉ dẫn thoát nạn FUJI đáp ứng ISO3864-1:2009; ISO 3864-4; TCVN 13456-2-22:2022; TCVN 7722-2:2013; QCVN 03:2023/BCA.
- Đèn thiết kế hình thức đẹp gọn nhẹ dễ dàng lắp đặt tại mọi vị trí.
- Đèn sử dụng nguồn chiếu sáng dự phòng là pin li-ion 3.7V1500mAh có thể sạc đi sạc lại nhiều lần. Đèn sử dụng công nghệ sạc và xả được kiểm soát bằng IC điện tử độ chính xác và an toàn cao đồng thời bảo vệ tuổi thọ của pin.
- Sử dụng chip led chiếu sáng cho hiệu suất cao, tiết kiệm điện, bền bỉ và không độc hại thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.

ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN - CHỈ 2 HƯỚNG

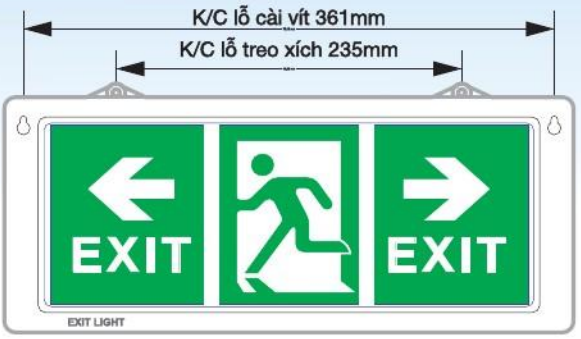




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - EX03	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		ISO 3864-1; ISO 3864-4 TCVN13456:2022; TCVN7722-2-22:2013
4	Thời gian chiếu sáng bằng nguồn pin		2 giờ 30 phút
5	Thời gian sạc đầy pin		< 24 giờ
6	Nguồn điện		AC220V - 50HZ
7	Thông số pin		Li-ion 18650 - 3.7V 1500mAh
8	Tính năng an toàn		Sạc xả tự động có bảo vệ pin
9	Đèn báo		Đèn báo nguồn màu xanh; Đèn báo sạc màu đỏ
10	Thông số led		2x20 led 3528- 3V - Ánh sáng trắng
11	Khoảng cách 2 lỗ cài vít treo		235 mm
12	Khoảng cách 2 lỗ xích treo		361 mm
13	Phân loại		
	- Loại 1 mặt		1 mặt có đèn chỉ dẫn; 1 mặt kín
	- Loại 2 mặt		2 mặt có đèn chỉ dẫn

Thông tin sản phẩm:

- Đèn chỉ dẫn thoát nạn - chỉ 2 hướng được thiết kế lắp đặt tại các vị trí như ở các hành lang, đường thoát nạn giao nhau có chức năng chỉ dẫn cả bên trái và bên phải đều có lối thoát nạn ... Đèn luôn sáng có chức năng như 1 biển chỉ dẫn và khi mất điện thì đèn sáng bằng nguồn pin dự phòng.
- Đèn chỉ dẫn thoát nạn FUJI đáp ứng ISO3864-1:2009; ISO 3864-4; TCVN 13456-2-22:2022; TCVN 7722-2:2013; QCVN 03:2023/BCA.
- Đèn thiết kế hình thức đẹp gọn nhẹ dễ dàng lắp đặt tại mọi vị trí.
- Đèn sử dụng nguồn chiếu sáng dự phòng là pin li-ion 3.7V1500mAh có thể sạc đi sạc lại nhiều lần. Đèn sử dụng công nghệ sạc và xả được kiểm soát bằng IC điện tử độ chính xác và an toàn cao đồng thời bảo vệ tuổi thọ của pin.
- Sử dụng chip led chiếu sáng cho hiệu suất cao, tiết kiệm điện, bền bỉ và không độc hại thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.t kiệm điện, bền bỉ và không độc hại thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.

ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN - CHỈ HƯỚNG CẦU THANG

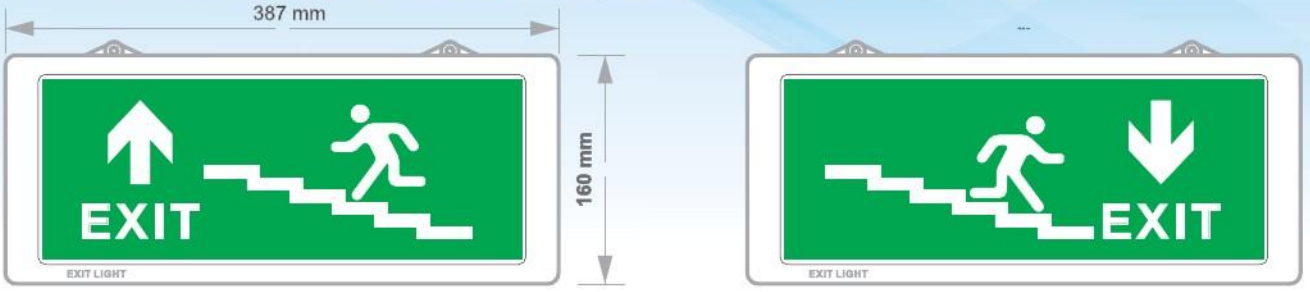

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - EX04	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		ISO 3864-1; ISO 3864-4 TCVN13456:2022; TCVN7722-2-22:2013
4	Thời gian chiếu sáng bằng nguồn pin		2 giờ 30 phút
5	Thời gian sạc đầy pin		< 24 giờ
6	Nguồn điện		AC220V - 50HZ
7	Thông số pin		Li-ion 18650 - 3.7V 1500mAh
8	Tính năng an toàn		Sạc xả tự động có bảo vệ pin
9	Đèn báo		Đèn báo nguồn màu xanh; Đèn báo sạc màu đỏ
10	Thông số led		2x20 led 3528- 3V - Ánh sáng trắng
11	Khoảng cách 2 lỗ cài vít treo		235 mm
12	Khoảng cách 2 lỗ xích treo		361 mm
13	Phân loại: Theo mặt chỉ dẫn		
	- Loại 1 mặt		1 mặt có đèn chỉ dẫn; 1 mặt kín
	- Loại 2 mặt		2 mặt có đèn chỉ dẫn
	Phân loại theo hướng chỉ		
	- Loại chỉ hướng cầu thang lên trên		
	- Loại chỉ hướng cầu thang xuống dưới		

Thông tin sản phẩm:

- Đèn chỉ dẫn thoát nạn - chỉ hướng cầu thang được thiết kế lắp đặt tại các vị trí cầu thang có chức năng chỉ dẫn lối thoát nạn bằng cầu thang bộ ... Đèn luôn sáng có chức năng như 1 biển chỉ dẫn và khi mất điện thì đèn sáng bằng nguồn pin dự phòng.
- Đèn chỉ dẫn thoát nạn FUJI đáp ứng ISO3864-1:2009; ISO 3864-4; TCVN 13456-2-22:2022; TCVN 7722-2:2013; QCVN 03:2023/BCA.
- Đèn thiết kế hình thức đẹp gọn nhẹ dễ dàng lắp đặt tại mọi vị trí.
- Đèn sử dụng nguồn chiếu sáng dự phòng là pin li-ion 3.7V1500mAh có thể sạc đi sạc lại nhiều lần. Đèn sử dụng công nghệ sạc và xả được kiểm soát bằng IC điện tử độ chính xác và an toàn cao đồng thời bảo vệ tuổi thọ của pin.
- Sử dụng chip led chiếu sáng cho hiệu suất cao, tiết kiệm điện, bền bỉ và không độc hại thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.

ĐÈN CHỈ DẪN TOILET





THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - EX05	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		ISO 3864-1; ISO 3864-4 TCVN13456:2022; TCVN7722-2-22:2013
4	Thời gian chiếu sáng bằng nguồn pin		2 giờ 30 phút
5	Thời gian sạc đầy pin		< 24 giờ
6	Nguồn điện		AC220V - 50HZ
7	Thông số pin		Li-ion 18650 - 3.7V 1500mAh
8	Tính năng an toàn		Sạc xả tự động có bảo vệ pin
9	Đèn báo		Đèn báo nguồn màu xanh; Đèn báo sạc màu đỏ
10	Thông số led		2x20 led 3528- 3V - Ánh sáng trắng
11	Khoảng cách 2 lỗ cài vít treo		235 mm
12	Khoảng cách 2 lỗ xích treo		361 mm
13	Phân loại		
	- Loại 1 mặt		1 mặt có đèn chỉ dẫn; 1 mặt kín
	- Loại 2 mặt		2 mặt có đèn chỉ dẫn

Thông tin sản phẩm:

- Đèn chỉ dẫn TOILET được thiết kế lắp đặt dùng để chỉ dẫn tại các vị trí như cửa khu vệ sinh ...
- Đèn luôn sáng như 1 biển chỉ dẫn và khi mất điện đèn vẫn sáng bằng nguồn pin dự phòng.
- Đèn chỉ dẫn TOILET đáp ứng ISO3864-1:2009; ISO 3864-4; TCVN 13456-2-22:2022; TCVN 7722-2:2013; QCVN 03:2023/BCA.
- Đèn thiết kế hình thức đẹp gọn nhẹ dễ dàng lắp đặt tại mọi vị trí.
- Đèn sử dụng nguồn chiếu sáng dự phòng là pin li-ion 3.7V1500mAh có thể sạc đi sạc lại nhiều lần. Đèn sử dụng công nghệ sạc và xả được kiểm soát bằng IC điện tử độ chính xác và an toàn cao đồng thời bảo vệ tuổi thọ của pin.
- Sử dụng chip led chiếu sáng cho hiệu suất cao, tiết kiệm điện, bền bỉ và không độc hại thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.

VAN GÓC CHỮA CHÁY DN50



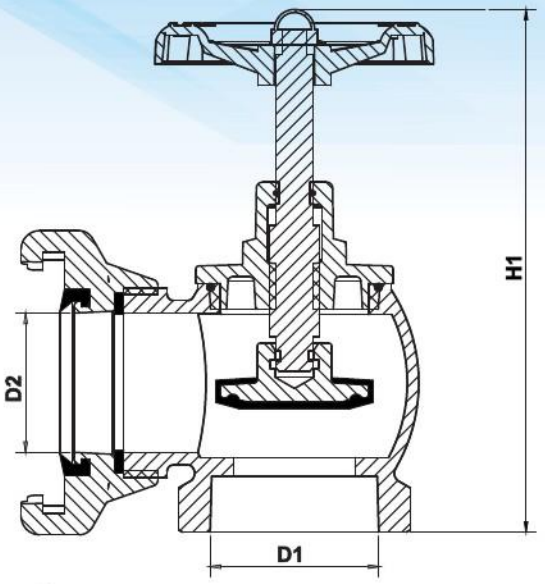

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-VG50	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 5739:2023; QCVN 03:2023/BCA
4	Đầu nối vòi phù hợp		ĐRT.P-50 (TCVN 5739:2023)
5	Kích thước ren nối đầu vào (D1)		PT 2"
6	Đường kính trong họng ra (D2)		42 mm
7	Chiều cao van trạng thái mở (H2)		170 mm
8	Áp suất làm việc lớn nhất		1.6 Mpa
9	Lưu lượng phun tại áp suất 1.6Mpa		1.100 lít/phút
10	Vật liệu thân van		Gang đúc
11	Vật liệu ren trong (ngàm van)		Hợp kim nhôm
12	Vật liệu trục van		Thép mạ kẽm
13	Ngoại quan		Sơn tĩnh điện màu đỏ

Thông số sản phẩm:

- Van góc chữa cháy là bộ phận của tổ hợp họng nước vách tường. Được thiết kế lắp đặt kết nối và lấy nước từ đường ống để cấp nước cho vòi chữa cháy.
- Đầu nối van góc có 2 loại FJVN-DN50 và FJVN-DN65 phù hợp với TCVN 5739:2023 và QCVN 03:2023/BCA lắp lẫn được với đầu nối tiêu chuẩn của các hãng sản xuất khác.
- Van góc chữa cháy FUJI có 2 loại: FJVN-VG50 và FJVN-VG65 tương ứng với 2 loại đầu nối FJVN-DN50 và FJVN-DN65 mẫu mã và hình thức đẹp.
- Van hoạt động bình thường đến áp suất tối đa 1.6Mpa mà vẫn đảm bảo kín khít không bị rò nước.
- Vật liệu thân van được đúc bằng gang, đầu nối ren trong và tay vặn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cho cơ tính và độ bền cao.
- Van được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và gia công bằng công nghệ CNC với độ chính xác cao.

VAN GÓC CHỮA CHÁY DN65



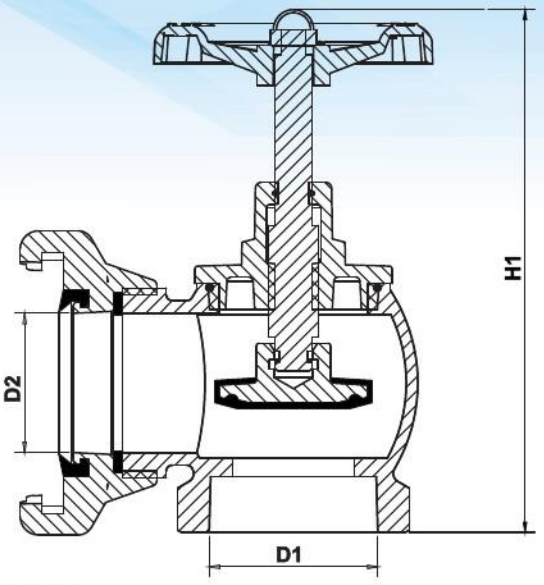

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-VG65	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 5739:2023; QCVN 03:2023/BCA
4	Đầu nối phù hợp		ĐRT.P-65 (TCVN 5739:2023)
5	Kích thước ren nối đầu vào (D1)		PT 2 1/2”
6	Đường kính trong họng ra (D2)		57 mm
7	Chiều cao van trạng thái mở (H1)		210 mm
8	Áp suất làm việc lớn nhất		1.6Mpa
9	Lưu lượng phun tại áp suất 1.6Mpa		2.100 lít/phút
10	Vật liệu thân van		Gang
11	Vật liệu ren trong (ngàm van)		Hợp kim nhôm
12	Vật liệu trục van		Thép mạ kẽm
13	Ngoại quan		Sơn tĩnh điện màu đỏ

Thông số sản phẩm:

- Van góc chữa cháy là bộ phận của tổ hợp họng nước vách tường. Được thiết kế lắp đặt kết nối và lấy nước từ đường ống để cấp nước cho vòi chữa cháy.
- Đầu nối van góc có 2 loại FJVN-DN50 và FJVN-DN65 phù hợp với TCVN 5739:2023 và QCVN 03:2023/BCA lắp lẫn được với đầu nối tiêu chuẩn của các hãng sản xuất khác.
- Van góc chữa cháy FUJI có 2 loại: FJVN-VG50 và FJVN-VG65 tương ứng với 2 loại đầu nối FJVN-DN50 và FJVN-DN65 mẫu mã và hình thức đẹp.
- Van hoạt động bình thường đến áp suất tối đa 1.6Mpa mà vẫn đảm bảo kín khít không bị rò nước.
- Vật liệu thân van được đúc bằng gang, đầu nối ren trong và tay vặn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cho cơ tính và độ bền cao.
- Van được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và gia công bằng công nghệ CNC với độ chính xác cao.

VAN GÓC CHỮA CHÁY BẰNG ĐỒNG



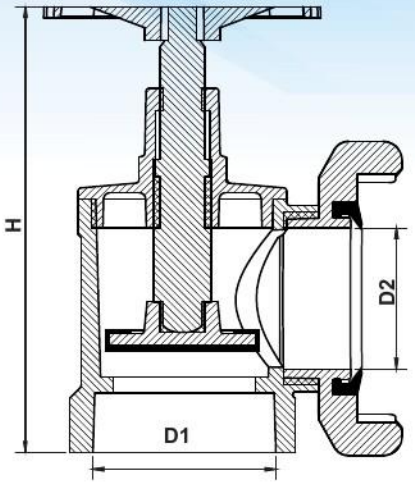

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-VD50	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 5739:2023; QCVN 03:2023/BCA
4	Đầu nối vòi phù hợp		ĐRT.P-50 (TCVN 5739:2023)
5	Kích thước ren nối đầu vào (D1)		PT 2"
6	Đường kính trong họng ra (D2)		42 mm
7	Chiều cao van trạng thái mở (H2)		170 mm
8	Áp suất làm việc lớn nhất		1.6 Mpa
9	Lưu lượng phun tại áp suất 1.6Mpa		1.100 lít/phút
10	Vật liệu thân van		Đồng
11	Vật liệu ren ngoài (ngàm van)		Đồng
12	Vật liệu trục van		Đồng
13	Ngoại quan		Sơn tĩnh điện màu đỏ

Thông số sản phẩm:

- Van góc chữa cháy là bộ phận của tổ hợp họng nước vách tường. Được thiết kế lắp đặt kết nối và lấy nước từ đường ống để cấp nước cho vòi chữa cháy.
- Đầu nối van góc bằng đồng phù hợp với TCVN 5739:2023 và QCVN 03:2023/BCA lắp lẫn được với đầu nối tiêu chuẩn của các hãng sản xuất khác.
- Van góc chữa cháy bằng đồng FUJI được thiết kế mẫu mã và hình thức đẹp.
- Van hoạt động bình thường đến áp suất tối đa 1.6Mpa mà vẫn đảm bảo kín khít không bị rò nước.
- Vật liệu thân van, đầu nối ren ngoài, trục van, đế van được đúc bằng đồng, tay vặn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cho cơ tính và độ bền cao.
- Van được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và gia công bằng công nghệ CNC với độ chính xác cao.

TRỤ CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY 2 CỬA DN65



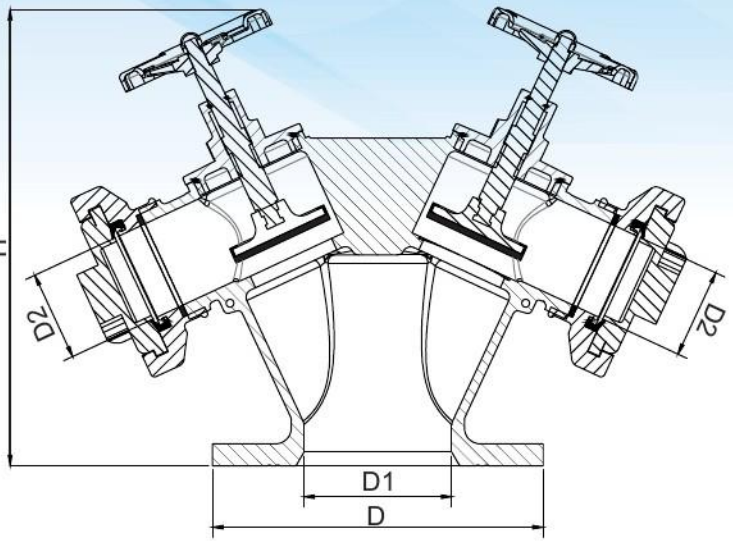

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-TCN65	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 5739:2023; QCVN 03-2023/BCA
4	Đầu nối vòi phù hợp		ĐT.P-65 TCVN 5739:2023
5	Thông số mặt bích (D)		Dn80
	- Số lỗ bu lông		4 lỗ D14.5
	- Đường kính tâm lỗ		155 mm
6	Đường kính trong họng ra (D2)		2x57 mm
7	Chiều cao van trạng thái mở (H2)		310 mm
8	Áp suất làm việc lớn nhất		1.6Mpa
9	Lưu lượng tại áp suất 1.0Mpa		4.200 lít/phút
10	Vật liệu thân trụ		Gang
11	Vật liệu đầu nối ren trong		Hợp kim nhôm
12	Vật liệu trục van		Thép mạ kẽm
13	Ngoại quan		Sơn tĩnh điện màu đỏ

Thông số sản phẩm:

- Trụ cấp nước chữa cháy 2 cửa DN65 thường được lắp đặt bên ngoài nhà xưởng hay công trình kết nối với đường ống cấp nước chính để cấp nước cho vòi chữa cháy.
- Đầu nối trụ cấp nước chữa cháy 2 cửa DN65 sản xuất theo TCVN 5739:2023 và QCVN 03:2023/BCA.
- Trụ cấp nước chữa cháy FUJI có 2 loại thông dụng: Loại mặt bích DN80 và loại mặt bích DN100.
- Trụ cấp nước chữa cháy FUJI được thiết kế mẫu mã và hình thức đẹp.
- Hoạt động bình thường đến áp suất tối đa 1.6Mpa mà vẫn đảm bảo kín khít không bị rò nước.
- Vật liệu thân trụ được đúc bằng gang, đầu nối ren trong và tay vặn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cho cơ tính và độ bền cao.
- Trụ được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và gia công bằng công nghệ CNC cho độ chính xác cao.

TRỤ CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY 2 CỬA DN65



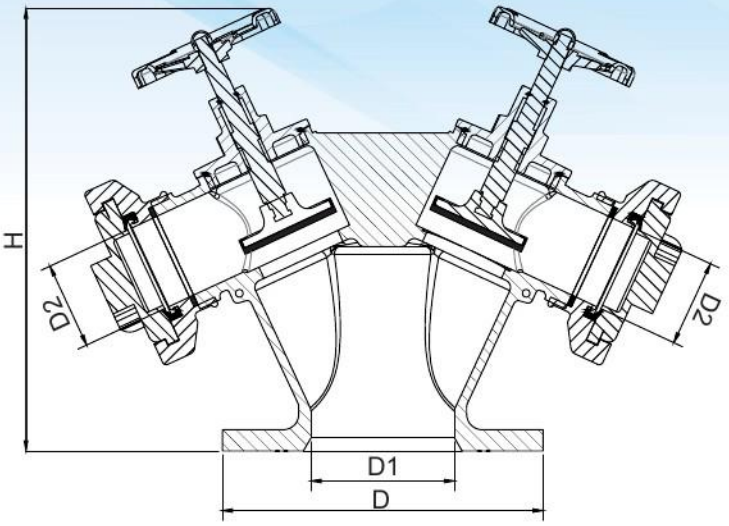

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-TCN65	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 5739:2023; QCVN 03-2023/BCA
4	Đầu nối vòi phù hợp		ĐT.P-65 TCVN 5739:2023
5	Thông số mặt bích (D)		DN100 (BS 4054)
	- Số lỗ bu lông		8 lỗ D18
	- Đường kính tâm lỗ		180 mm
6	Đường kính trong họng ra (D2)		2x57 mm
7	Chiều cao van trạng thái mở (H2)		310 mm
8	Áp suất làm việc lớn nhất		1.6 Mpa
9	Lưu lượng tại áp suất 1.0 Mpa		4.200 lít/phút
10	Vật liệu thân trụ		Gang
11	Vật liệu đầu nối ren trong		Hợp kim nhôm
12	Vật liệu trục van		Thép mạ kẽm
13	Ngoại quan		Sơn tĩnh điện màu đỏ

Thông số sản phẩm:

- Trụ cấp nước chữa cháy 2 cửa DN65 thường được lắp đặt bên ngoài nhà xưởng hay công trình kết nối với đường ống cấp nước chính để cấp nước cho vòi chữa cháy.
- Đầu nối trụ cấp nước chữa cháy 2 cửa DN65 sản xuất theo TCVN 5739:2023 và QCVN 03:2023/BCA.
- Trụ cấp nước chữa cháy FUJI có 2 loại thông dụng: Loại mặt bích DN80 và loại mặt bích DN100.
- Trụ cấp nước chữa cháy FUJI được thiết kế mẫu mã và hình thức đẹp.
- Hoạt động bình thường đến áp suất tối đa 1.6Mpa mà vẫn đảm bảo kín khít không bị rò nước.
- Vật liệu thân trụ được đúc bằng gang, đầu nối ren trong và tay vặn bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cho cơ tính và độ bền cao.
- Trụ được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và gia công bằng công nghệ CNC cho độ chính xác cao.

HỌNG TIẾP NƯỚC CHỮA CHÁY



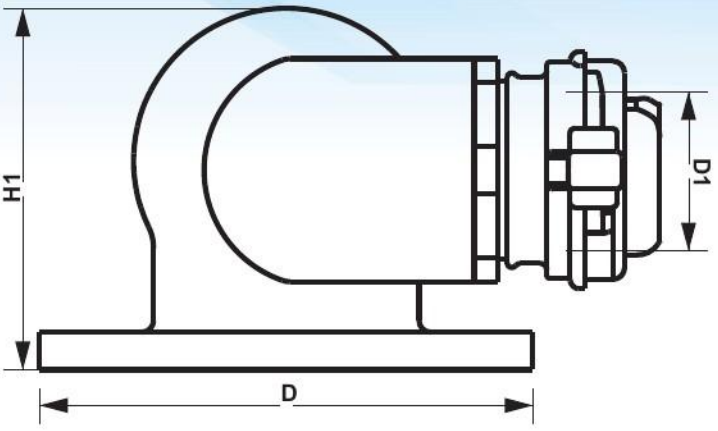


THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-HTN65	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 5739:2023; QCVN 03:2023/BCA
4	Đầu nối vòi phù hợp		ĐT.P-65 TCVN 5739:2023
5	Thông số mặt bích (D)		Dn80
	- Số lỗ bu lông		4 lỗ D14.5
	- Đường kính tâm lỗ bu lông		155 mm
6	Đường kính trong họng chờ (D1)		57 mm
7	Chiều cao họng (H1)		155 mm
8	Áp suất làm việc lớn nhất		1.0 Mpa
9	Lưu lượng tại áp suất 1.0 Mpa		4.200 lít/phút
10	Vật liệu thân họng		Gang
11	Vật liệu đầu nối ren trong		Hợp kim nhôm
12	Vật liệu trục van		Thép mạ kẽm
13	Ngoại quan		Sơn tĩnh điện màu đỏ

Thông số sản phẩm:

- Họng tiếp nước chữa cháy thường được lắp đặt bên ngoài nhà xưởng hay công trình kết nối với đường ống cấp nước chính. Họng tiếp nước chữa cháy có vai trò lấy nước từ bên ngoài (xe bồn ...) để cấp ước cho đường ống cấp nước chữa cháy.
- Đầu nối họng tiếp nước chữa cháy sản xuất phù hợp với TCVN 5739:2023 và QCVN 03:2023/BCA.
- Họng tiếp nước chữa cháy có 2 loại: Loại mặt bích DN80 và loại mặt bích DN100.
- Họng tiếp nước chữa cháy 2 họng FUJI được thiết kế mẫu mã và hình thức đẹp.
- Họng hoạt động bình thường đến áp suất tối đa 1.0 Mpa mà vẫn đảm bảo kín khít không bị rò nước.
- Thân họng được bằng gang, đầu nối ren trong bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cho cơ tính và độ bền cao.
- Họng được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và gia công bằng công nghệ CNC cho độ chính xác cao.

HỌNG TIẾP NƯỚC CHỮA CHÁY

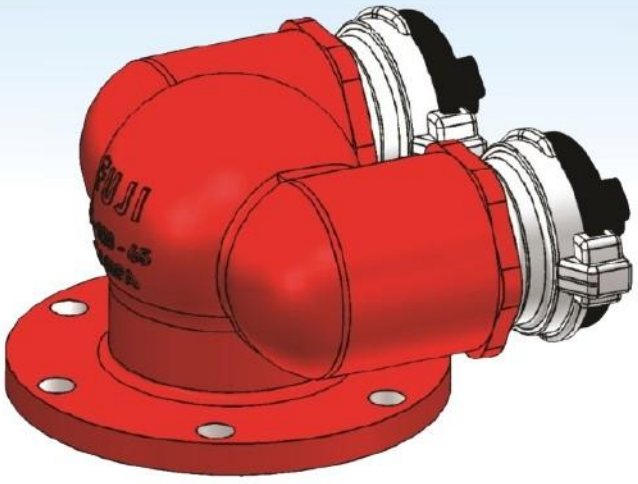

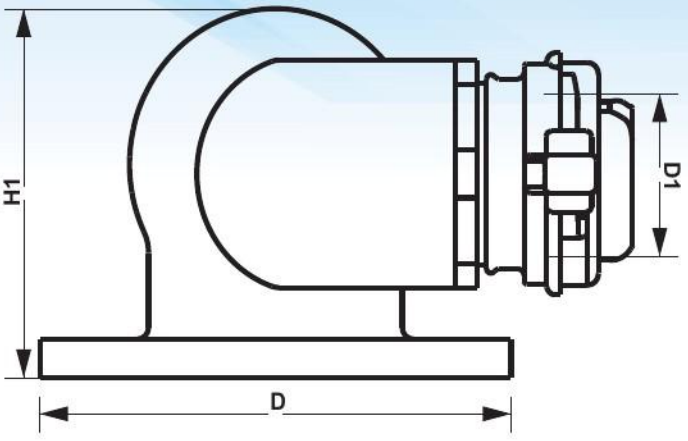


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-HTN65	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 5739:2023; QCVN 03:2023/BCA
4	Đầu nối vòi phù hợp		ĐT.P-65 TCVN 5739:2023
5	Thông số mặt bích (D)		DN100 (BS4504)
	- Số lỗ bu lông		8 lỗ D18
	- Đường kính tâm lỗ bu lông		180 mm
6	Đường kính trong họng chờ (D1)		57 mm
7	Chiều cao họng (H1)		155 mm
8	Áp suất làm việc lớn nhất		1.0 Mpa
9	Lưu lượng tại áp suất 1.0 Mpa		4.200 lít/phút
10	Vật liệu thân		Gang
11	Vật liệu đầu nối ren trong		Hợp kim nhôm
12	Vật liệu trục van		Thép mạ kẽm
13	Ngoại quan		Sơn tĩnh điện màu đỏ

Thông số sản phẩm:

- Họng tiếp nước chữa cháy thường được lắp đặt bên ngoài nhà xưởng hay công trình kết nối với đường ống cấp nước chính. Họng tiếp nước chữa cháy có vai trò lấy nước từ bên ngoài (xe bồn ...) để cấp nước cho đường ống cấp nước chữa cháy.
- Đầu nối họng tiếp nước chữa cháy sản xuất phù hợp với TCVN 5739:2023 và QCVN 03:2023/BCA.
- Họng tiếp nước chữa cháy có 2 loại: Loại mặt bích DN80 và loại mặt bích DN100.
- Họng tiếp nước chữa cháy 2 họng FUJI được thiết kế mẫu mã và hình thức đẹp.
- Họng hoạt động bình thường đến áp suất tối đa 1.0 Mpa mà vẫn đảm bảo kín khít không bị rò nước.
- Thân họng được bằng gang, đầu nối ren trong bằng hợp kim nhôm đúc áp lực cho cơ tính và độ bền cao.
- Họng được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và gia công bằng công nghệ CNC cho độ chính xác cao.

TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY

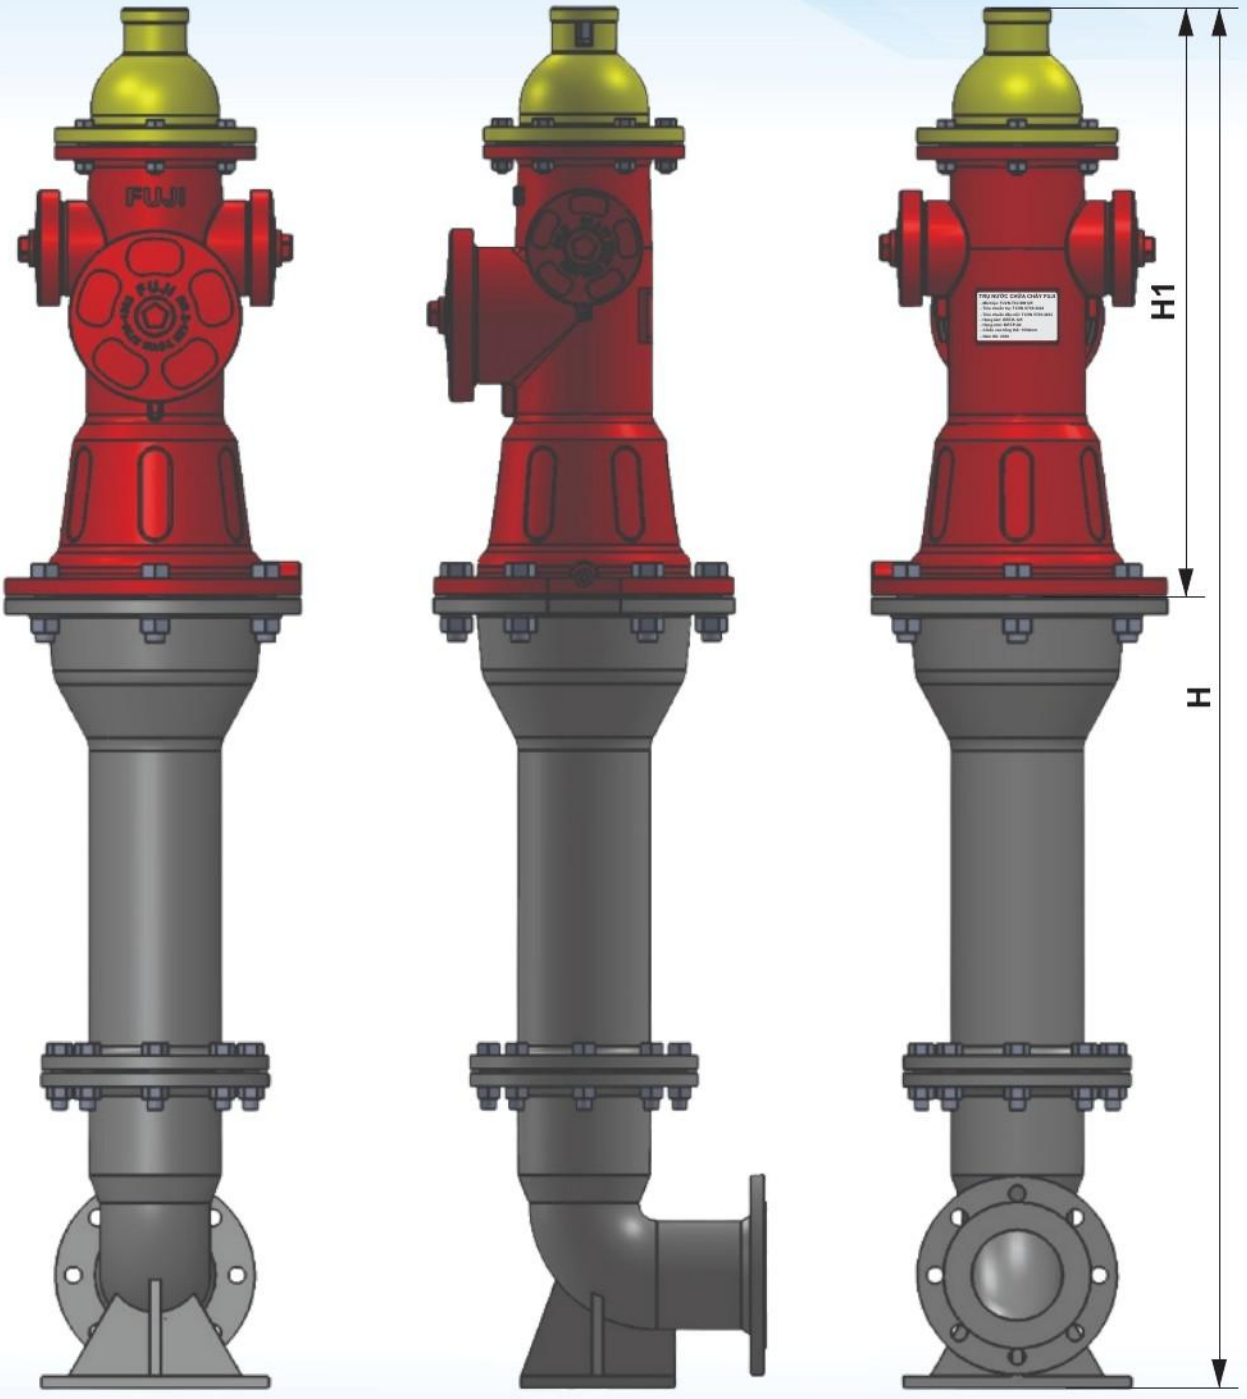

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-TCN125	

TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-TCN125	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 6379:2024; TCVN 5739:2023; QCVN 03:2023/BCA
4	Áp suất làm việc		1.0Mpa
5	Đường kính trong thân trụ		125mm
6	Chiều cao nâng van		30mm
7	Số vòng quay mở hoàn toàn		5 vòng
8	Số lượng họng chờ		
	- Họng lớn		1
	- Họng nhỏ		2
9	Đường kính trong họng chờ		
	- Họng lớn		110mm
	- Họng nhỏ		69mm
10	Khoảng cách từ tâm họng chờ đến đỉnh trụ nước		
	- Họng lớn		340 mm
	- Họng nhỏ		265mm
11	Thông số mặt bích nối với ống cấp nước		DN100 (BS4504)
12	Vật liệu thân trụ		Gang
13	Vật liệu trục ren		Inox
14	Ngoại quan		
	- Thân trụ phần nổi		Sơn tĩnh điện màu đỏ
	- Thân trụ phần chìm		Sơn tĩnh điện màu ghi
	- Nắp trụ		Sơn tĩnh điện phản quang màu vàng


Thông số sản phẩm:

- Trụ cấp nước chữa cháy thường được lắp đặt bên ngoài nhà xưởng hay công trình kết nối với đường ống cấp nước chính hoặc kết nối trực tiếp với đường ống nước sạch. Trụ cấp nước chữa cháy có vai trò cấp nước trực tiếp cho vòi chữa cháy chữa cháy hoặc cho xe chữa cháy.
- Trụ cấp nước chữa cháy FUJI được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6379:2024 và QCVN 03:2023/BCA.
- Đầu nối trụ cấp nước chữa cháy nước chữa cháy sản xuất theo TCVN 5739:2023 và QCVN 03:2023/BCA.
- Mặt bích kết nối với đường ống cấp nước của trụ là mặt bích DN100 theo tiêu chuẩn BS4054.
- Trụ cấp nước chữa cháy FUJI được thiết kế mẫu mã và hình thức đẹp.
- Trụ hoạt động bình thường đến áp suất tối đa 1.0Mpa mà vẫn đảm bảo kín khít không bị rò nước.
- Thân trụ được đúc bằng gang, trục ren bằng inox không gỉ.
- Trụ được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và gia công bằng công nghệ CNC cho độ chính xác cao.

ĐẦU PHUN NƯỚC CHỮA CHÁY DRENCHER





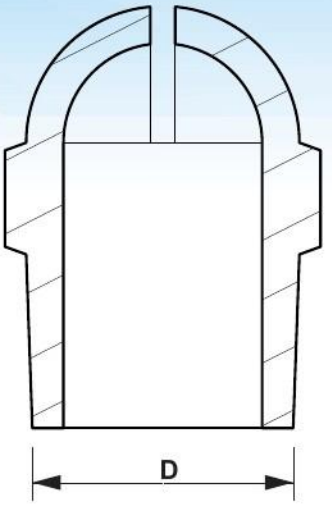

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - S1500	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN6305-1-2007; QC03-2023/BCA
4	Đường kính danh nghĩa		DN15
5	Thông số ren nối đầu vào		PT 1/2"
6	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		K30lít/phút
7	Áp suất làm việc tối đa		1.2Mpa
8	Vật liệu thân đầu phun		Đồng
9	Ngoại quan		Mạ crom niken


Thông tin sản phẩm:

- Đầu phun Sprinkler sử dụng cho hệ thống chữa cháy tự động khi xảy ra cháy đến nhiệt độ tiêu chuẩn của đầu phun thì đầu phun sẽ tự vỡ và kích hoạt nước tự phun để hạn chế và dập tắt đám cháy bảo vệ cấu kiện, tài sản, thiết bị và con người. Thiết kế lắp đặt sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất ...
- Đầu phun Sprinkler FUJI sản xuất theo TCVN6305-1-2007 phù hợp với QC 03:2023/BCA.
- Nguyên liệu sản xuất là đồng vàng được mạ crom bền bỉ không han gỉ trong môi trường nước.

ĐẦU PHUN NƯỚC CHỮA CHÁY SPRINKLER
DN15 - K80 (5.6US) - 68°C - HƯỚNG XUỐNG





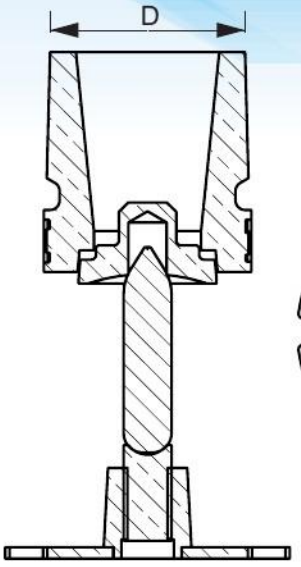



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - S1501	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN6305-1-2007; QC03-2023/BCA
4	Đường kính danh nghĩa		DN15
5	Thông số ren nối đầu vào		PT 1/2"
6	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		K80lít/phút (K5.6US)
7	Áp suất làm việc tối đa		1.2Mpa
8	Vật liệu thân đầu phun		Đồng
9	Ngoại quan		Mạ crom niken


Thông tin sản phẩm:


- Đầu phun Sprinkler sử dụng cho hệ thống chữa cháy tự động khi xảy ra cháy đến nhiệt độ tiêu chuẩn của đầu phun thì đầu phun sẽ tự vỡ và kích hoạt nước tự phun để hạn chế và dập tắt đám cháy bảo vệ cấu kiện, tài sản, thiết bị và con người. Thiết kế lắp đặt sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất ...
- Đầu phun Sprinkler FUJI sản xuất theo TCVN6305-1-2007 phù hợp với QC 03:2023/BCA.
- Nguyên liệu sản xuất là đồng vàng được mạ crom bền bỉ không han gỉ trong môi trường nước.

ĐẦU PHUN NƯỚC CHỮA CHÁY SPRINKLER
DN15 - K80 (5.6US) - 68°C - HƯỚNG LÊN





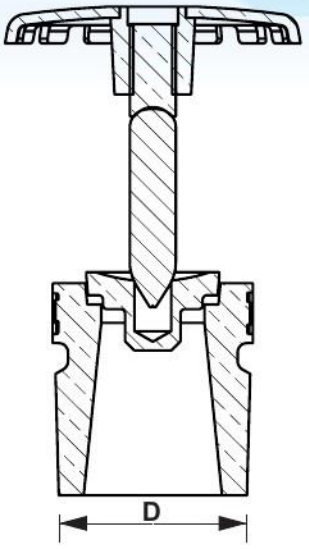



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - S1502	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN6305-1-2007; QC03-2023/BCA
4	Đường kính danh nghĩa		DN15
5	Thông số ren nối đầu vào		PT 1/2"
6	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		K80lít/phút (K5.6US)
7	Áp suất làm việc tối đa		1.2Mpa
8	Vật liệu thân đầu phun		Đồng
9	Ngoại quan		Mạ crom niken


Thông tin sản phẩm:

- Đầu phun Sprinkler sử dụng cho hệ thống chữa cháy tự động khi xảy ra cháy đến nhiệt độ tiêu chuẩn của đầu phun thì đầu phun sẽ tự vỡ và kích hoạt nước tự phun để hạn chế và dập tắt đám cháy bảo vệ cấu kiện, tài sản, thiết bị và con người. Thiết kế lắp đặt sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất ...
- Đầu phun Sprinkler FUJI sản xuất theo TCVN6305-1-2007 phù hợp với QC 03:2023/BCA.
- Nguyên liệu sản xuất là đồng vàng được mạ crom bền bỉ không han gỉ trong môi trường nước.

ĐẦU PHUN NƯỚC CHỮA CHÁY SPRINKLER
DN15 - K80 (5.6US) - 68°C - HƯỚNG NGANG



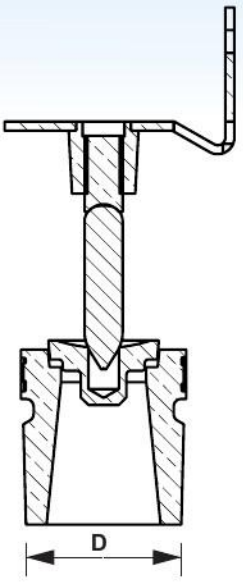

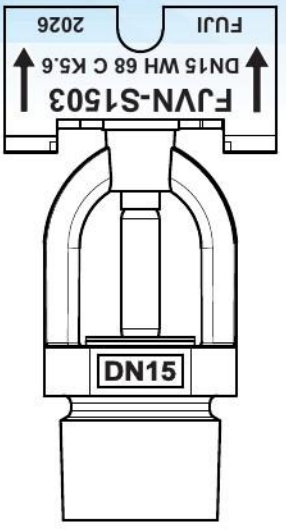

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - S1503	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN6305-1-2007; QC03-2023/BCA
4	Đường kính danh nghĩa		DN15
5	Thông số ren nối đầu vào		PT 1/2"
6	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		K80lít/phút (K5.6US)
7	Áp suất làm việc tối đa		1.2Mpa
8	Vật liệu thân đầu phun		Đồng
9	Ngoại quan		Mạ crom niken


Thông tin sản phẩm:


- Đầu phun Sprinkler sử dụng cho hệ thống chữa cháy tự động khi xảy ra cháy đến nhiệt độ tiêu chuẩn của đầu phun thì đầu phun sẽ tự vỡ và kích hoạt nước tự phun để hạn chế và dập tắt đám cháy bảo vệ cấu kiện, tài sản, thiết bị và con người. Thiết kế lắp đặt sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất ...
- Đầu phun Sprinkler FUJI sản xuất theo TCVN6305-1-2007 phù hợp với QC 03:2023/BCA.
- Nguyên liệu sản xuất là đồng vàng được mạ crom bền bỉ không han gỉ trong môi trường nước.

ĐẦU PHUN NƯỚC CHỮA CHÁY SPRINKLER
DN20 - K115 (8.0US) - 68°C - HƯỚNG XUỐNG





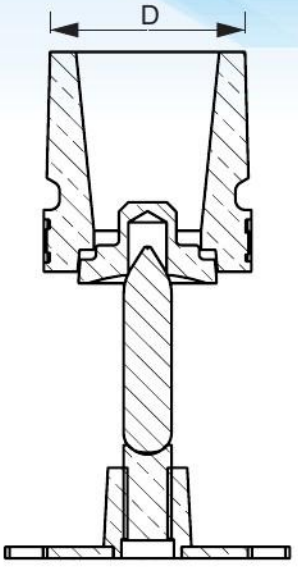



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - S2001	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN6305-1-2007; QC03-2023/BCA
4	Đường kính danh nghĩa		DN20
5	Thông số ren nối đầu vào		PT 3/4"
6	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		K115lít/phút (K8.0US)
7	Áp suất làm việc tối đa		1.2Mpa
8	Vật liệu thân đầu phun		Đồng
9	Ngoại quan		Mạ crom niken


Thông tin sản phẩm:

- Đầu phun Sprinkler sử dụng cho hệ thống chữa cháy tự động khi xảy ra cháy đến nhiệt độ tiêu chuẩn của đầu phun thì đầu phun sẽ tự vỡ và kích hoạt nước tự phun để hạn chế và dập tắt đám cháy bảo vệ cấu kiện, tài sản, thiết bị và con người. Thiết kế lắp đặt sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất ...
- Đầu phun Sprinkler FUJI sản xuất theo TCVN6305-1-2007 phù hợp với QC 03:2023/BCA.
- Nguyên liệu sản xuất là đồng vàng được mạ crom bền bỉ không han gỉ trong môi trường nước.

ĐẦU PHUN NƯỚC CHỮA CHÁY SPRINKLER
DN20 - K115 (8.0US) - 68°C - HƯỚNG LÊN





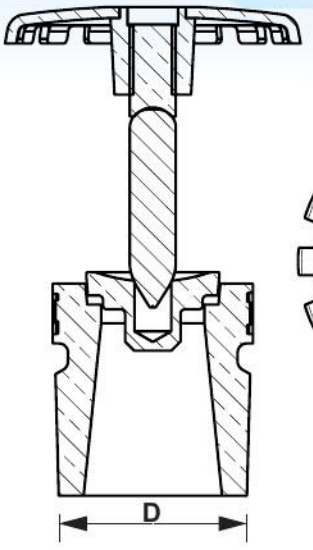



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - S2002	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN6305-1-2007; QC03-2023/BCA
4	Đường kính danh nghĩa		DN20
5	Thông số ren nối đầu vào		PT 3/4"
6	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		K115 lít/phút (K8.0US)
7	Áp suất làm việc tối đa		1.2Mpa
8	Vật liệu thân đầu phun		Đồng
9	Ngoại quan		Mạ crom niken


Thông tin sản phẩm:

- Đầu phun Sprinkler sử dụng cho hệ thống chữa cháy tự động khi xảy ra cháy đến nhiệt độ tiêu chuẩn của đầu phun thì đầu phun sẽ tự vỡ và kích hoạt nước tự phun để hạn chế và dập tắt đám cháy bảo vệ cấu kiện, tài sản, thiết bị và con người. Thiết kế lắp đặt sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất ...
- Đầu phun Sprinkler FUJI sản xuất theo TCVN6305-1-2007 phù hợp với QC 03:2023/BCA.
- Nguyên liệu sản xuất là đồng vàng được mạ crom bền bỉ không han gỉ trong môi trường nước.

ĐẦU PHUN NƯỚC CHỮA CHÁY SPRINKLER
DN20 - K115 (8.0US) - 68°C - HƯỚNG NGANG



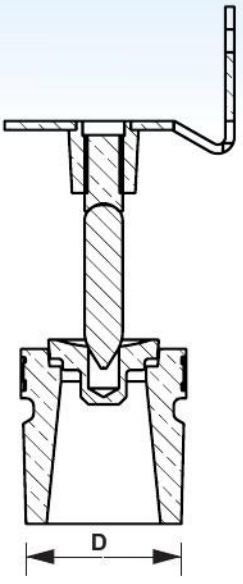

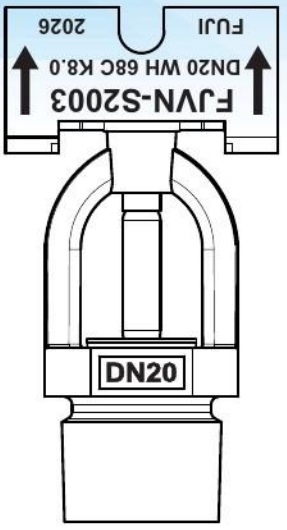

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - S2003	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN6305-1-2007; QC03-202/BCA
4	Đường kính danh nghĩa		DN20
5	Thông số ren nối đầu vào		PT 3/4"
6	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		K115 lít/phút (K8.0US)
7	Áp suất làm việc tối đa		1.2Mpa
8	Vật liệu thân đầu phun		Đồng
9	Ngoại quan		Mạ crom niken


Thông tin sản phẩm:


- Đầu phun Sprinkler sử dụng cho hệ thống chữa cháy tự động khi xảy ra cháy đến nhiệt độ tiêu chuẩn của đầu phun thì đầu phun sẽ tự vỡ và kích hoạt nước tự phun để hạn chế và dập tắt đám cháy bảo vệ cấu kiện, tài sản, thiết bị và con người. Thiết kế lắp đặt sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất ...
- Đầu phun Sprinkler FUJI sản xuất theo TCVN6305-1-2007 phù hợp với QC 03:2023/BCA.
- Nguyên liệu sản xuất là đồng vàng được mạ crom bền bỉ không han gỉ trong môi trường nước.

ĐẦU PHUN NƯỚC CHỮA CHÁY SPRINKLER
DN20 - K160 (11.2US) - 68°C - HƯỚNG XUỐNG





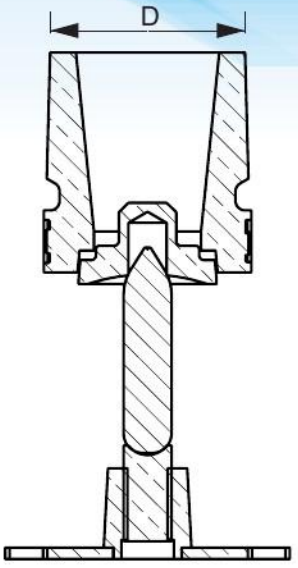



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - S2004	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN6305-1-2007; QC03-2023/BCA
4	Đường kính danh nghĩa		DN20
5	Thông số ren nối đầu vào		PT 3/4"
6	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		K160lít/phút (K11.2US)
7	Áp suất làm việc tối đa		1.2Mpa
8	Vật liệu thân đầu phun		Đồng
9	Ngoại quan		Mạ crom niken


Thông tin sản phẩm:

- Đầu phun Sprinkler sử dụng cho hệ thống chữa cháy tự động khi xảy ra cháy đến nhiệt độ tiêu chuẩn của đầu phun thì đầu phun sẽ tự vỡ và kích hoạt nước tự phun để hạn chế và dập tắt đám cháy bảo vệ cấu kiện, tài sản, thiết bị và con người. Thiết kế lắp đặt sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất ...
- Đầu phun Sprinkler FUJI sản xuất theo TCVN6305-1-2007 phù hợp với QC 03:2023/BCA.
- Nguyên liệu sản xuất là đồng vàng được mạ crom bền bỉ không han gỉ trong môi trường nước.

ĐẦU PHUN NƯỚC CHỮA CHÁY SPRINKLER
DN20 - K160 (11.2US) - 68°C - HƯỚNG LÊN





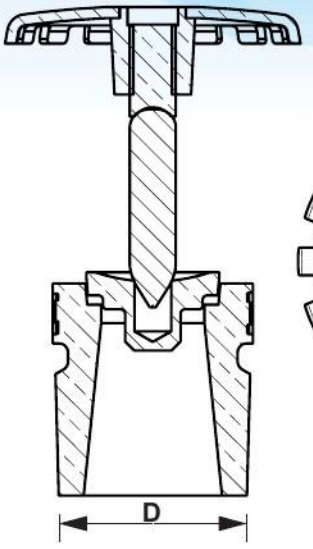



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - S2005	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN6305-1-2007; QC03-2023/BCA
4	Đường kính danh nghĩa		DN20
5	Thông số ren nối đầu vào		PT 3/4"
6	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		K160 lít/phút (K11.2US)
7	Áp suất làm việc tối đa		1.2Mpa
8	Vật liệu thân đầu phun		Đồng
9	Ngoại quan		Mạ crom niken


Thông tin sản phẩm:

- Đầu phun Sprinkler sử dụng cho hệ thống chữa cháy tự động khi xảy ra cháy đến nhiệt độ tiêu chuẩn của đầu phun thì đầu phun sẽ tự vỡ và kích hoạt nước tự phun để hạn chế và dập tắt đám cháy bảo vệ cấu kiện, tài sản, thiết bị và con người. Thiết kế lắp đặt sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất ...
- Đầu phun Sprinkler FUJI sản xuất theo TCVN6305-1-2007 phù hợp với QC 03:2023/BCA.
- Nguyên liệu sản xuất là đồng vàng được mạ crom bền bỉ không han gỉ trong môi trường nước.

ĐẦU PHUN NƯỚC CHỮA CHÁY SPRINKLER
DN20 - K160 (11.2US) - 68°C - HƯỚNG NGANG



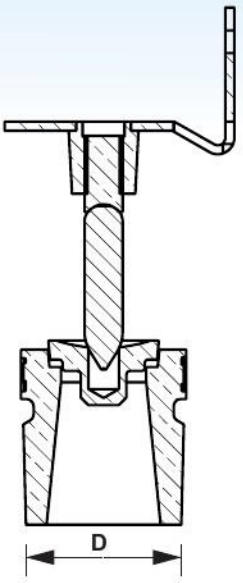

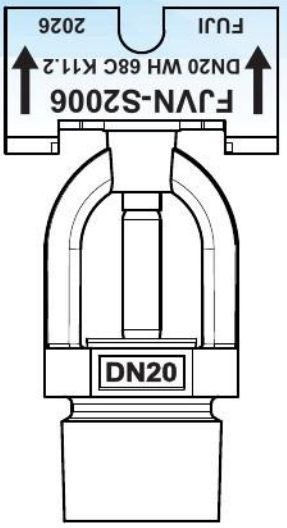

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN - S2006	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN6305-1-2007; QC03-2023/BCA
4	Đường kính danh nghĩa		DN20
5	Thông số ren nối đầu vào		PT 3/4"
6	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		K160 lít/phút (K11.2US)
7	Áp suất làm việc tối đa		1.2Mpa
8	Vật liệu thân đầu phun		Đồng
9	Ngoại quan		Mạ crom niken


Thông tin sản phẩm:

- Đầu phun Sprinkler sử dụng cho hệ thống chữa cháy tự động khi xảy ra cháy đến nhiệt độ tiêu chuẩn của đầu phun thì đầu phun sẽ tự vỡ và kích hoạt nước tự phun để hạn chế và dập tắt đám cháy bảo vệ cấu kiện, tài sản, thiết bị và con người. Thiết kế lắp đặt sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất ...
- Đầu phun Sprinkler FUJI sản xuất theo TCVN6305-1-2007 phù hợp với QC 03:2023/BCA.
- Nguyên liệu sản xuất là đồng vàng được mạ crom bền bỉ không han gỉ trong môi trường nước.

ĐẦU NỐI REN TRONG DN50



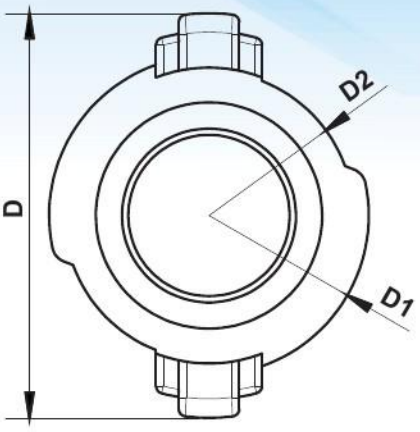

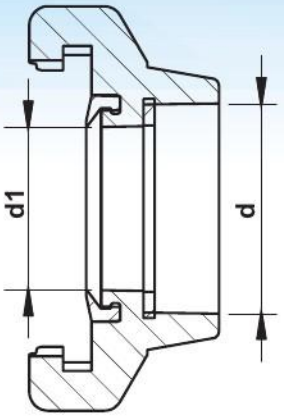

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-DN50	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 5739:2023; QCVN 03:2023/BCA
4	Đầu nối phù hợp		ĐRT.P-50 (TCVN 5739:2023)
5	Kích thước ren nối đầu vào (d)		Ren G 2”
6	Đường kính trong họng ra (d1)		42 mm
7	Áp suất làm việc lớn nhất		1.6 Mpa
8	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0 Mpa		1.100 lít/phút
9	Vật liệu		Hợp kim nhôm
10	Ngoại quan		Màu nhôm xử lý đánh bóng bề mặt


Thông số sản phẩm:

- Đầu nối ren trong DN50 là một bộ phận của van góc chữa cháy DN50 có vai trò kết nối và cấp nước cho vòi chữa cháy.
- Đầu nối ren trong FUJI có 2 loại: FJVN-DN50 và FJVN-DN65.
- Đầu nối ren trong được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023 và quy chuẩn QCVN 03:2023/BCA phù hợp lắp lẫn được với đầu nối tiêu chuẩn của các hãng sản xuất khác.
- Đầu nối ren trong được thiết kế gọn nhẹ, độ kín nước và tính thẩm mỹ cao.
- Vật liệu sản xuất đầu nối ren trong là hợp kim nhôm có cơ tính và độ bền cao.
- Phương pháp sản xuất là đúc bằng máy áp lực cao cho độ bền và chịu áp lực cao.
- Phương pháp gia công đầu nối ren trong bằng công nghệ CNC với độ chính xác cao.

ĐẦU NỐI REN TRONG DN65



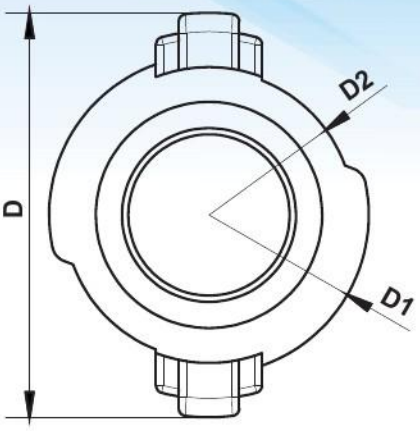

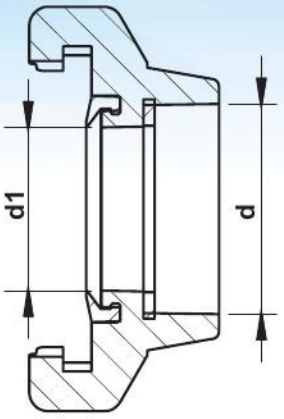

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-DN65	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 5739:2023; QCVN 03:2023/BCA
4	Đầu nối phù hợp		ĐRT.P-65 (TCVN 5739:2023)
5	Kích thước ren nối đầu vào (d)		Ren G 2 1/2"
6	Đường kính trong họng ra (d1)		57 mm
7	Áp suất làm việc lớn nhất		1.6 Mpa
8	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0 Mpa		2.100 lít/phút
9	Vật liệu		Hợp kim nhôm
10	Ngoại quan		Màu nhôm xử lý đánh bóng bề mặt

Thông số sản phẩm:

- Đầu nối ren trong DN65 là một bộ phận của van góc chữa cháy DN65, trụ lấy nước chữa cháy 2 họng DN65 và họng tiếp nước chữa cháy 2 đầu DN65, có vai trò kết nối và cấp nước cho vòi chữa cháy.
- Đầu nối ren trong FUJI có 2 loại: FJVN-DN50 và FJVN-DN65
- Đầu nối ren trong được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023 và quy chuẩn QCVN 03:2023/BCA phù hợp lắp lẫn được với đầu nối tiêu chuẩn của các hãng sản xuất khác.
- Đầu nối ren trong được thiết kế gọn nhẹ, độ kín nước và tính thẩm mỹ cao.
- Vật liệu sản xuất đầu nối ren trong là hợp kim nhôm có cơ tính và độ bền cao.
- Phương pháp sản xuất là đúc bằng máy áp lực cao cho độ bền và chịu áp lực cao.
- Phương pháp gia công đầu nối ren trong bằng công nghệ CNC với độ chính xác cao.

ĐẦU NỐI VÒI CHỮA CHÁY DN50



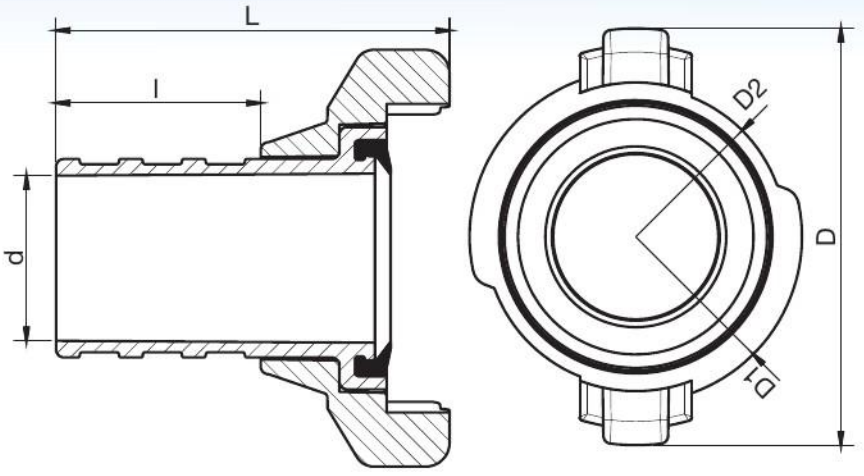

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-KN50	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN5739:2023; QCVN 03:2023/BCA
4	Đầu nối phù hợp		ĐT.P-50 (TCVN5739:2023)
5	Áp suất làm việc lớn nhất		1.6 Mpa
6	Đường kính trong đầu ra		42 mm
7	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		1.100 lít/phút
8	Vật liệu		Hợp kim nhôm
9	Ngoại quan		Màu nhôm xử lý đánh bóng bề mặt

Thông số sản phẩm:

- Đầu nối vòi chữa cháy DN50 là một bộ phận để lắp vào đầu của vòi chữa cháy DN50, có vai trò kết nối vòi chữa cháy với van, trụ cấp nước chữa cháy và lăng phun nước chữa cháy.
- Đầu nối vòi chữa cháy FUJI có 2 loại: FJVN-DN50 và FJVN-DN65
- Đầu nối vòi chữa cháy được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023 và quy chuẩn QCVN 03:2023/BCA phù hợp lắp lẫn được với đầu nối tiêu chuẩn của các hãng sản xuất khác.
- Đầu nối vòi chữa cháy FUJI được thiết kế gọn nhẹ, độ kín nước và tính thẩm mỹ cao.
- Vật liệu sản xuất đầu nối ren trong là hợp kim nhôm có cơ tính và độ bền cao.
- Phương pháp sản xuất là đúc bằng máy áp lực cao cho độ bền và chịu áp lực cao.
- Phương pháp gia công bằng công nghệ CNC với độ chính xác cao.

ĐẦU NỐI VÒI CHỮA CHÁY DN65



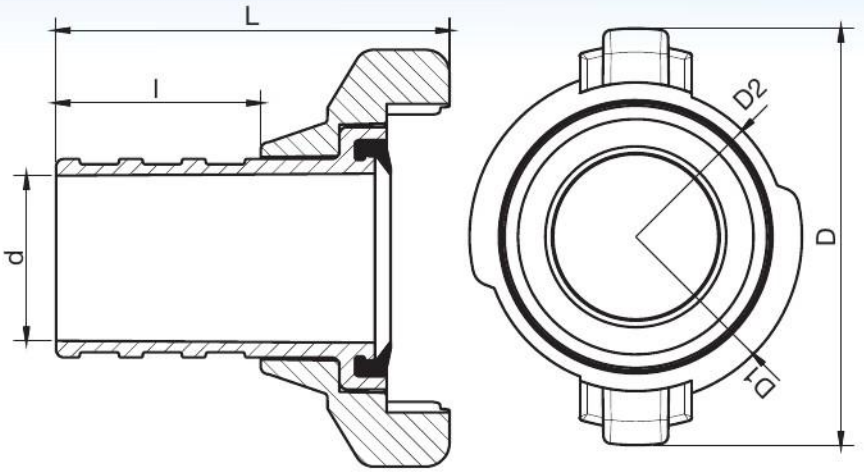

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-DN65	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN5739:2023; QCVN 03:2023/BCA
4	Đầu nối phù hợp		ĐT.P-65 (TCVN5739:2023)
5	Áp suất làm việc lớn nhất		1.6 Mpa
6	Đường kính trong đầu ra		57 mm
7	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		2.100 lít/phút
8	Vật liệu		Hợp kim nhôm
9	Ngoại quan		Màu nhôm xử lý đánh bóng bề mặt

Thông số sản phẩm:

- Đầu nối vòi chữa cháy DN65 là một bộ phận để lắp vào đầu của vòi chữa cháy DN65, có vai trò kết nối vòi chữa cháy với van góc chữa cháy, trụ cấp nước chữa cháy và lăng phun nước chữa cháy.
- Đầu nối vòi chữa cháy FUJI có 2 loại: FJVN-DN50 và FJVN-DN65
- Đầu nối vòi chữa cháy được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023 và quy chuẩn QCVN 03:2023/BCA phù hợp lắp lẫn được với đầu nối tiêu chuẩn của các hãng sản xuất khác.
- Đầu nối vòi chữa cháy FUJI được thiết kế gọn nhẹ, độ kín nước và tính thẩm mỹ cao.
- Vật liệu sản xuất đầu nối ren trong là hợp kim nhôm có cơ tính và độ bền cao.
- Phương pháp sản xuất là đúc bằng máy áp lực cao cho độ bền và chịu áp lực cao.
- Phương pháp gia công bằng công nghệ CNC với độ chính xác cao.

VÒI ĐẨY CHỮA CHÁY DN50



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-VD50	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN5739:2023; TCVN5740:2023; QCVN 03:2023/BCA
4	Đầu nối phù hợp		ĐT.P-50 (TCVN5739:2023)
5	Chiều dài vòi		20 m
6	Áp suất làm việc lớn nhất		1.6 Mpa
7	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		1.100 lít/phút
8	Vật liệu dây vòi		Vỏ ngoài dệt sợi filament; trong tráng PVC
9	Vật liệu đầu nối vòi		Hợp kim nhôm

Thông số sản phẩm:

- Vòi đẩy nước chữa cháy được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5740:2023.
- Lớp vải ngoài: Lớp vải ngoài vòi đẩy nước chữa cháy được làm 100% bằng sợi filament cho độ bền, chống ma sát và mài mòn cao.
- Lớp tráng trong: lớp tráng trong bằng PVC độ bền và độ chống lão hóa. Ngoài ra vật liệu PVC cho trọng lượng vòi nhẹ hơn dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng.
- Giữa dây vòi với đầu nối có lớp bảo vệ chống rách vòi khi vòi chịu áp lực cao.
- Đầu nối vòi chữa cháy được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023 và quy chuẩn QCVN 03:2023/BCA phù hợp lắp lẫn được với đầu nối tiêu chuẩn của các hãng sản xuất khác.
- Vật liệu sản xuất đầu nối ren trong là hợp kim nhôm có cơ tính và độ bền cao.
- Phương pháp sản xuất là đúc bằng máy áp lực cao cho độ bền và chịu áp lực cao.
- Phương pháp gia công bằng công nghệ CNC với độ chính xác cao.

VÒI ĐẨY CHỮA CHÁY DN65



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-VD65	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN5739:2023; TCVN5740:2023; QCVN 03:2023/BCA
4	Đầu nối phù hợp		ĐT.P-65 (TCVN5739:2023)
5	Chiều dài vòi		20 m
6	Áp suất làm việc lớn nhất		1.6 Mpa
7	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		2.100 lít/phút
8	Vật liệu dây vòi		Vỏ ngoài dệt sợi filament; trong tráng PVC
9	Vật liệu đầu nối vòi		Hợp kim nhôm


Thông số sản phẩm:

- Vòi đẩy nước chữa cháy được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5740:2023.
- Lớp vải ngoài: Lớp vải ngoài vòi đẩy nước chữa cháy được làm 100% bằng sợi filament cho độ bền, chống ma sát và mài mòn cao.
- Lớp tráng trong: lớp tráng trong bằng PVC độ bền và độ chống lão hóa. Ngoài ra vật liệu PVC cho trọng lượng vòi nhẹ hơn dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng.
- Giữa dây vòi với đầu nối có lớp bảo vệ chống rách vòi khi vòi chịu áp lực cao.
- Đầu nối vòi chữa cháy được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023 và quy chuẩn QCVN 03:2023/BCA phù hợp lắp lẫn được với đầu nối tiêu chuẩn của các hãng sản xuất khác.
- Vật liệu sản xuất đầu nối ren trong là hợp kim nhôm có cơ tính và độ bền cao.
- Phương pháp sản xuất là đúc bằng máy áp lực cao cho độ bền và chịu áp lực cao.
- Phương pháp gia công bằng công nghệ CNC với độ chính xác cao.

LĂNG PHUN NƯỚC CHỮA CHÁY DN50



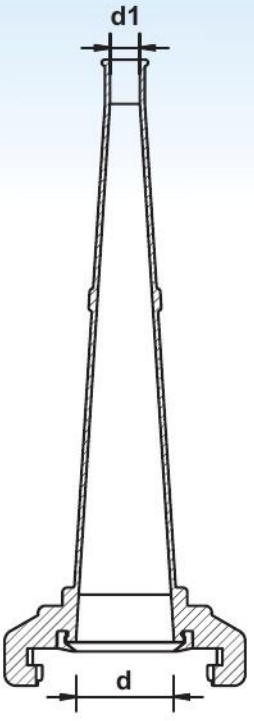

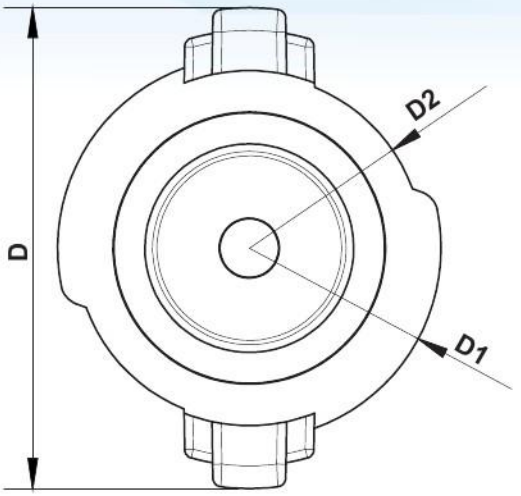

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-LP50	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN13261:2021; QCVN 03:2023/BCA
4	Đầu nối phù hợp		ĐT.P-50 (TCVN5739:2023)
5	Áp suất làm việc lớn nhất		1.6 Mpa
6	Đường kính đầu vào		42 mm
7	Đường kính lỗ phun		13 mm
8	Lưu lượng phun tại áp suất 1.0Mpa		110 lít/phút
9	Vật liệu		Hợp kim nhôm
10	Ngoại quan		Màu nhôm xử lý đánh bóng bề mặt


Đặc tính sản phẩm:

- Lăng phun nước chữa cháy được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 13261:2021 và QCVN 03:2026/BCA.
- Đầu nối lăng thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023 và QCVN 03:2023/BCA phù hợp lắp lẫn được với đầu nối tiêu chuẩn của các hãng sản xuất khác.
- Lăng phun được thiết kế liền khối chắc chắn, gọn nhẹ, độ kín nước và tính thẩm mỹ cao.
- Vật liệu sản xuất lăng phun là hợp kim nhôm có cơ tính và độ bền cao.
- Phương pháp sản xuất lăng phun là đúc bằng máy áp lực cao cho độ bền và chịu được áp lực cao.
- Phương pháp gia công lăng phun bằng công nghệ CNC với độ chính xác cao.

LĂNG PHUN NƯỚC CHỮA CHÁY DN65



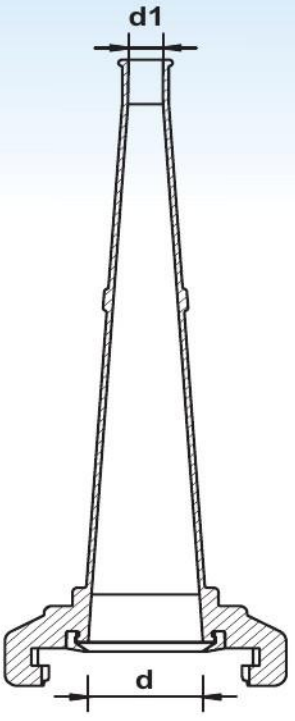

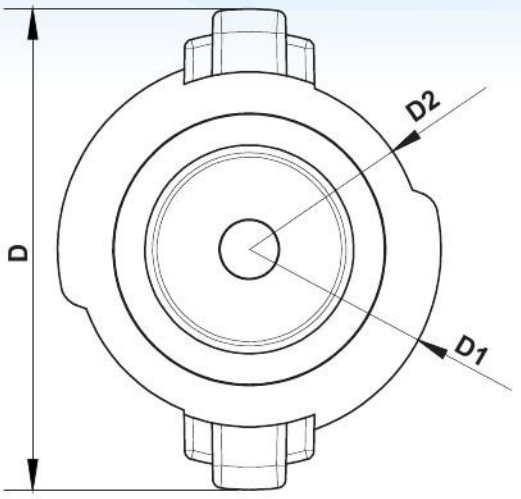

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Nội dung		Thông số
1	Thương hiệu:	FUJI	Website:
2	Mã hàng:	FJVN-LP65	
3	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN13261:2021; QC03:2023/BCA
4	Đầu nối phù hợp		ĐT.P-65 (TCVN5739:2023)
5	Áp suất làm việc lớn nhất		1.6 Mpa
6	Đường kính đầu vào		57 mm
7	Đường kính lỗ phun		19 mm
8	Lưu lượng phun tại áp suất 1.6Mpa		300 lít/phút
9	Vật liệu		Hợp kim nhôm
10	Ngoại quan		Màu nhôm xử lý đánh bóng bề mặt

Đặc tính sản phẩm:

- Lăng phun nước chữa cháy được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 13261:2021 và QCVN 03:2023/BCA.
- Đầu nối lăng thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5739:2023 và QCVN 03:2023BCA phù hợp lắp lẫn được với đầu nối tiêu chuẩn của các hãng sản xuất khác.
- Lăng phun được thiết kế liền khối chắc chắn, gọn nhẹ, độ kín nước và tính thẩm mỹ cao.
- Vật liệu sản xuất lăng phun là hợp kim nhôm có cơ tính và độ bền cao.
- Phương pháp sản xuất lăng phun là đúc bằng máy áp lực cao cho độ bền và chịu được áp lực cao.
- Phương pháp gia công lăng phun bằng công nghệ CNC với độ chính xác cao.